


## Příčný řez B-B

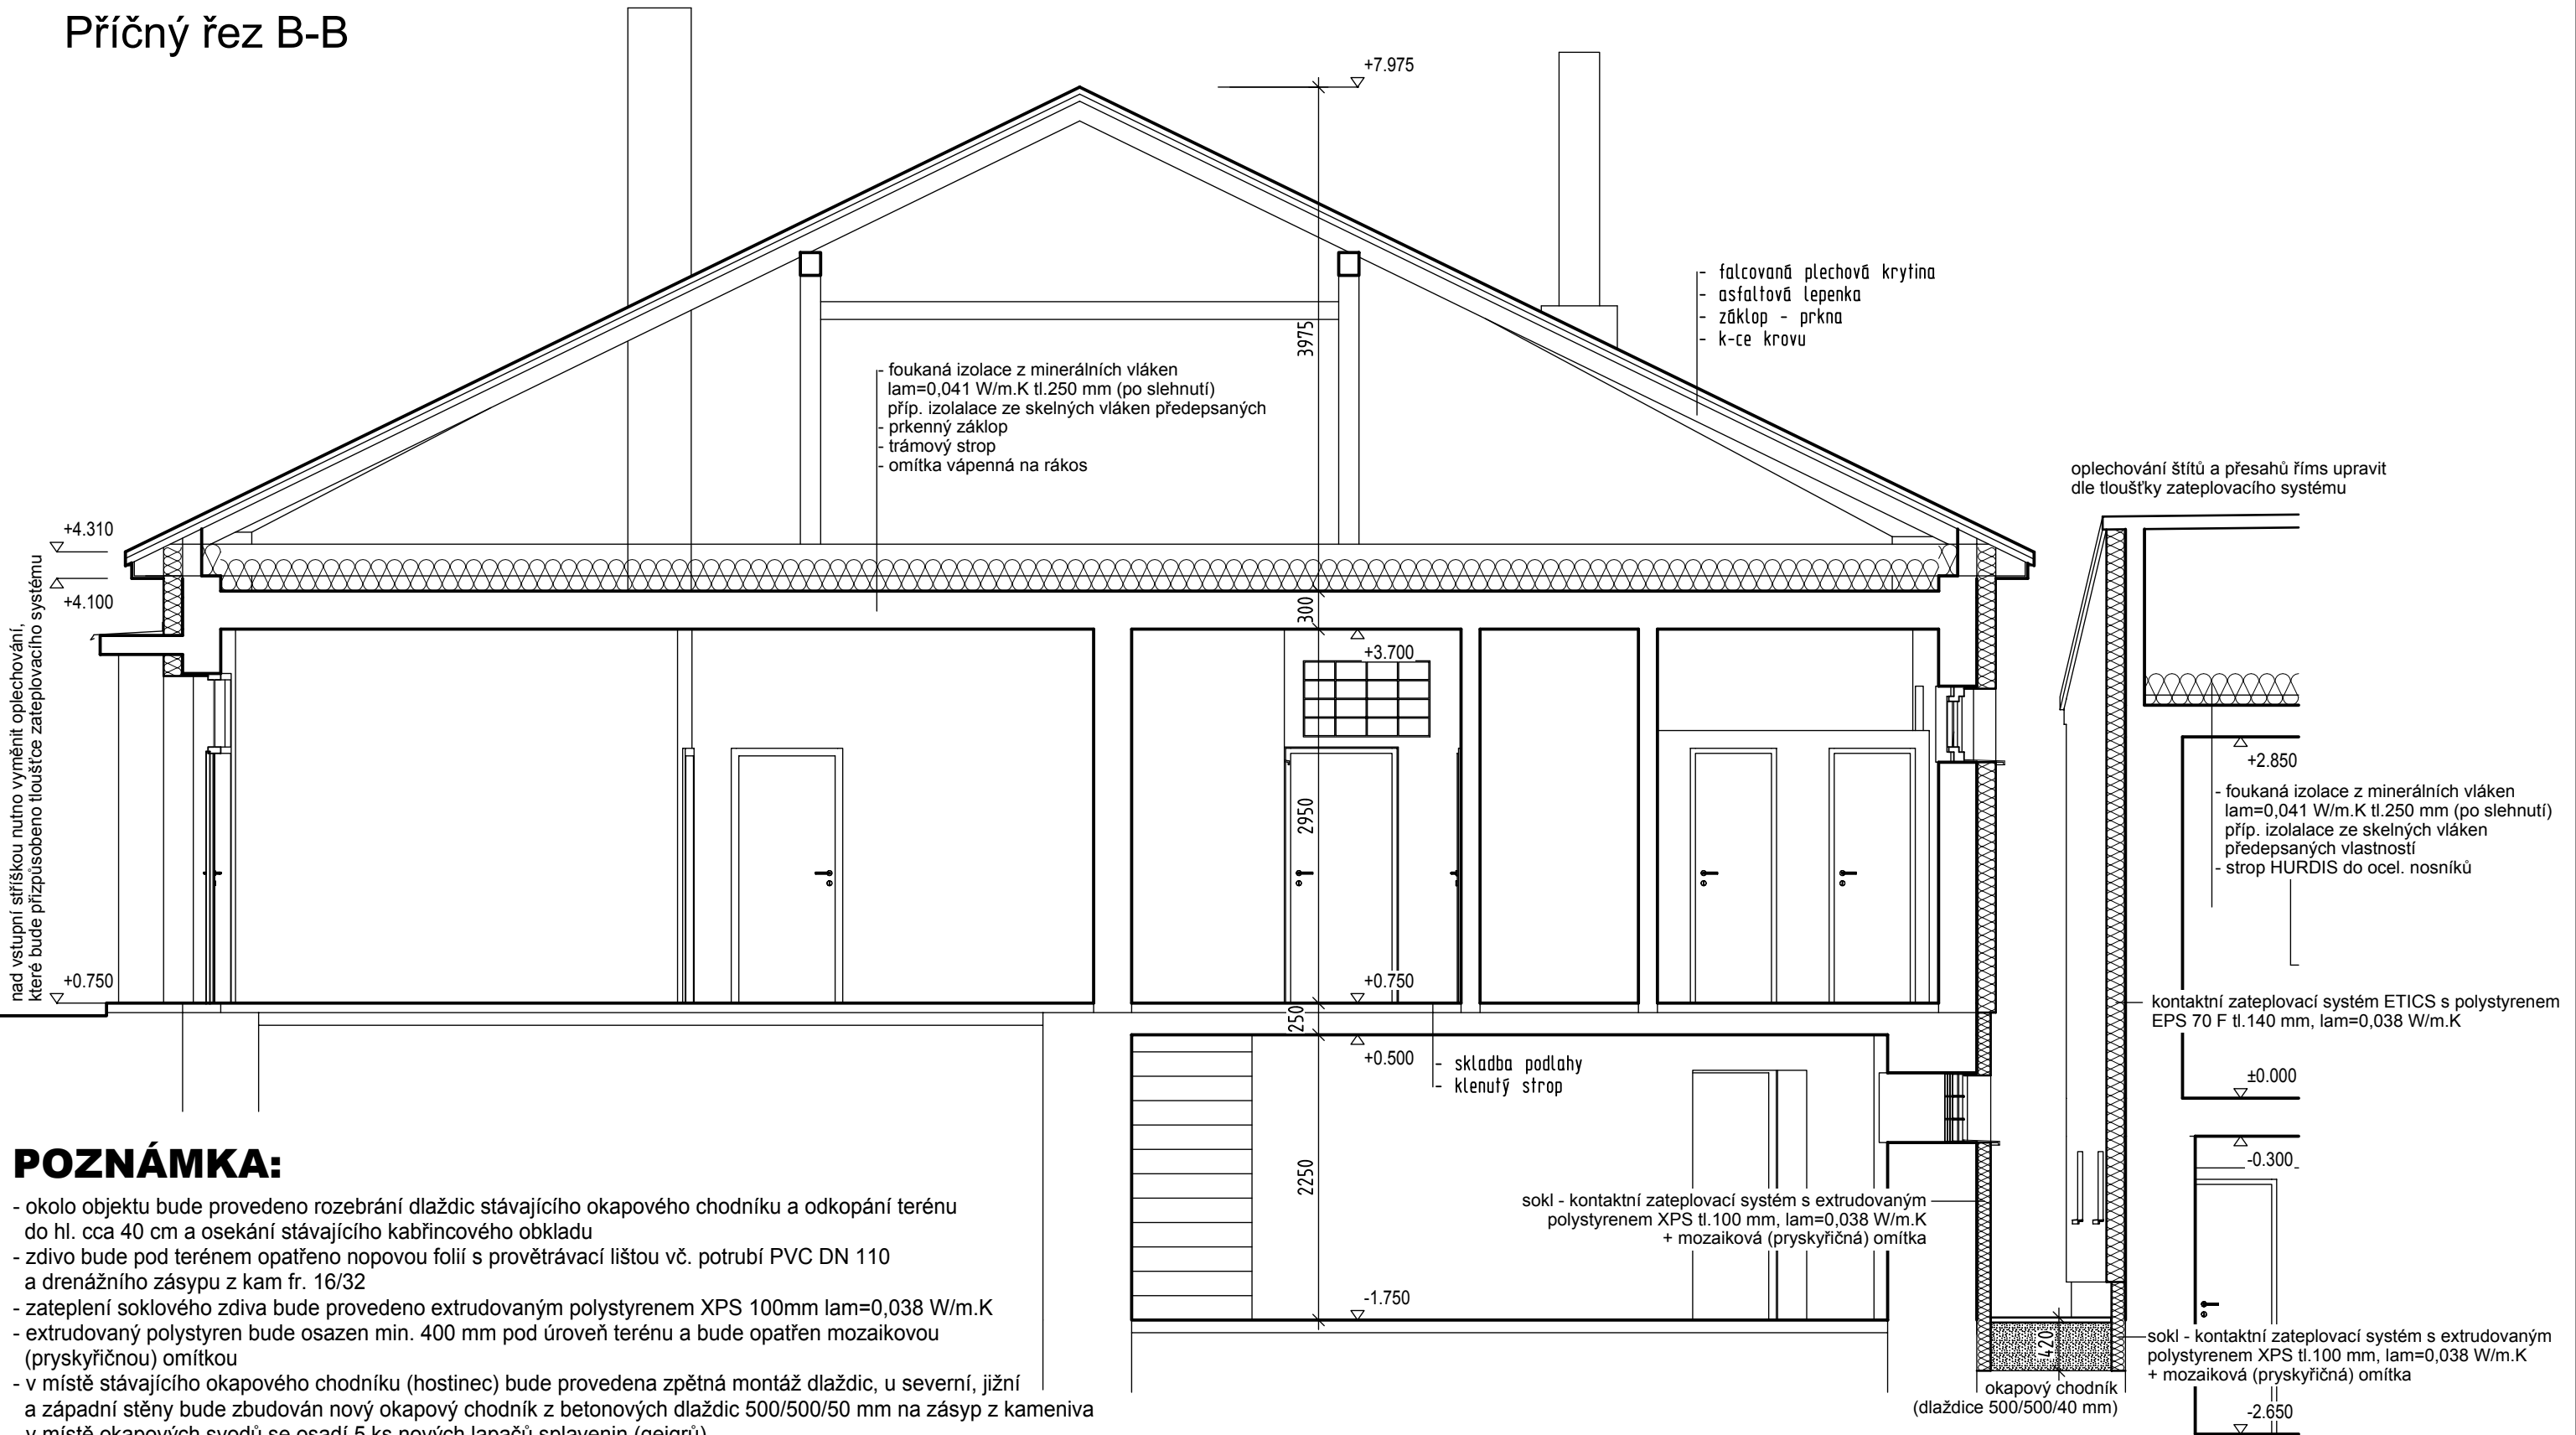

## POZNÁMKA:

- okolo objektu bude provedeno rozebrání dlaždic stávajícího okapového chodníku a odkopání terénu do hl. cca 40 cm a osekání stávajícího kabřincového obkladu
- zdivo bude pod terénem opatřeno novou folií s provětrávací lištou vč. potrubí PVC DN 110 a drenážního zásypu z kam fr. 16/32
- zateplení soklového zdíva bude provedeno extrudovaným polystyrenem XPS 100mm lam=0,038 W/m.K
- extrudovaný polystyren bude osazen min. 400 mm pod úroveň terénu a bude opatřen mozaikovou (pryskyřičnou) omítkou
- v místě stávajícího okapového chodníku (hostinec) bude provedena zpětná montáž dlaždic, u severní, jižní a západní stěny bude zbudován nový okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm na zásyp z kameniva
- v místě okapových svodů se osadí 5 ks nových lapačů splavenin (geigrů)
- kontaktní zateplovací systém stěn ETICS bude proveden polystyrenem EPS 70 F tl.140 mm, lam=0,038 W/m.K a opatřen akrylátovou probarvenou omítkou 1,5 mm (dle technol. předpisů dodavatele systému - součástí jsou systémové lišty rohové, základáci, okenní APU apod.)
- zateplení ostění oken provedeno fasádním polystyrénem EPS 70 F 20 mm lam=0,038 W/m.K
- hromosvod bude přeložen na delší kotvy, veškeré instalace (osvětlení, odvětrání) budou přizpůsobeny tloušťce izolace
- bude provedena úprava (výměna) oplechování stříšek nad vstupními dveřmi, závětrnných štítových lišt a přesahů říms dle tloušťky tepelné izolace
- stropy budou zatepleny foukanou izolací z minerálních vláken lam=0,041 W/m.K tl.250 mm (po slehnutí), příp. izolací ze skelných vláken předepsaných vlastností
- bude provedena výměna všech výplní otvorů za plastové - okna celk.  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , vstupní dveře celk.  $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , vč. výměny vnitřních (lamino-postforming) i vnějších parapetů (poplastovaný plech, ev. elox. hliník). Ve výkresech jsou kótovány hrubé stavební otvory, před výrobou výplní bude provedeno zaměření dodavatelskou firmou

Vpracoval: Jiří Vrbka, ČKAIT 1400031		<b>Jiří Vrbka</b> projektová činnost ve výstavbě Bukov 49, 592 51 p. Dolní Rožinka tel.: 566 520 715, 723 437 763 IČO 68732953, DIČ CZ7403064779	
Investor: Obec Olší, Olší 28, 592 61 p. Doubravník, IČ 00294977			
Název stavby: <b>Zateplení kulturního domu a pohostinství v obci Olší</b>		Formát :	x A4
Katastrální území: Olší u Tišnova, parc.č. 25/1 st. a 25/2 st.      Okres: Brno - venkov		Datum :	08/2014
Název výkresu:  <b>Příčný řez B-B</b>		Účel :	Projekt
		Měřítko :  <b>1 : 50</b>	Číslo výkresu:  <b>05</b>